

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
Pécs, Széchenyi tér 1.sz.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Pécs, 2017. december 05.

ÉRVÉNYES: VISSZAVONÁSIG

Készítette: Magyar Tibor (Magyar és Társa BT)
(OMKTI 12/1991)

Dr. Lovász István
jegyző

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996.(XII.6.) BM. rendelet alapján kötelezem az intézmény tagjait és alkalmazottait az alábbi tűzvédelmi előírások betartására.

A tűzvédelmi szabályzat alapját az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014 (XII.5) BM rendelet képezi.

A tűzvédelmi szabályzatban nem rögzítettek a vonatkozó jogszabályok, szabványok, szabályzatok az irányadók.

Jelen Szabályzat az alábbi intézményekre, illetve létesítményekre terjed ki:

Intézmény neve:	Címe:
1. Polgármesteri Hivatal	Pécs, Széchenyi tér 1.
2. Polgármesteri Hivatal 2.	Pécs, Kossuth tér 1-3.
3. Adóiroda	Pécs, Endresz György u. 8/a.
4. Ter. Szociális Központ	Pécs, Dobó István u. 89.
5 Ter. Szociális Központ	Pécs, Esztergár L u.
6. Ter. Szociális Központ	Pécs, Sarolta u. 2.
7. Garázs	Pécs, Bajcsy-Zs. E. u. 35.

A vezetők tűzvédelmi feladatai, kötelezettségei:**A Jegyző**

- Felelős a intézmény telephelyének tűzvédelméért
- Gondoskodik a tűzvédelmi berendezések, felszerelések, eszközök és egyéb berendezések (világító,fűtő, villamos,villámvédelmi, stb.) tűzvédelmi szempontból való üzemképességének fenntartásához előírt időszakos felülvizsgálatairól, ellenőrzéseiről a GESZ vezető útján.
- A tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását megköveteli és ellenőrizeni
- Gondoskodik az előírt oktatások és időszakos tűzvédelmi szakvizsgák végrehajtásáról.
- Biztosítja a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

Ellátási osztályvezető:

- Gondoskodik a tűzvédelmet szolgáló igényeknek, a intézmény beruházási, felújítási, fejlesztési terveiben történő beállításáról. Biztosítja a tűzvédelmi előírások megvalósításához szükséges feltételeket , felülvizsgálatokat.
- Biztosítja, hogy a tűzvédelmi szervezet működéséhez tárgyi és anyagi feltételek rendelkezésre álljanak, illetve biztosíthatók legyenek.

**A Főosztályvezetők, ,adóügyi osztályvezető, területi szoc.központ vezetők
(továbbiakban:egységvezető)**

- Felelősek az irányításuk alá tartozó terület tűzvédelmi helyzetéért, tűzvédelmi szabályzatban meghatározott előírások betartásáért, a megelőző és mentő tűzvédelmi feladatok végrehajtásáért.
- Gondoskodnak róla, hogy a dolgozók a területükre vonatkozó tűzvédelem

feladatkörükre vonatkozó előírásait ismerjék, azokat megtartsák.

- Kötelesek a hatóság által tartott ellenőrzésen, szemlén részt venni, vagy intézkedésre jogosult megbízottal magukat képviseltetni.

- Részt vesznek a vezetők részére szervezett oktatáson.

- A felügyeletük alá tartozó területen építkezést, átalakítást, bővítést, új - tűzvédelmileg még nem szabályozott - technológiát, csak a tűzvédelmi előadó meghallgatása után rendelhetnek el.

- Felelősek az alkalmazott, gépek, berendezések, technológiai feladatok üzemeltetése kapcsán azért, hogy azok csak érvényes üzembe helyezési okmánnyal és a karbantartási, kezelési és tűzvédelmi előírások maradéktalan betartása mellett üzemeljenek.

- Kötelesek gondoskodni, hogy a tűzvédelmi szabályzatban meghatározott típusú, fajtájú, számú, mennyiségű tűzoltó-eszköz, felszerelés hozzáférhetően, tisztán, üzemképes állapotban álljon rendelkezésre.

- Kötelesek az észlelt és jelentett tűzvédelmi hiányosságokat azonnal, vagy záros határidőn belül megszüntetni.

- Köteles gondoskodni megfelelő tűzjelző eszköz felszereléséről, használható állapotáról, közlekedési utak szabadon tartásáról.

- Köteles a raktározás, tárolás tűzvédelmi előírásait betartani és betartatni.

- Köteles a hulladékok összegyűjtéséről, tárolásáról elszállításáról vagy megsemmisítéséről gondoskodni.

A munkavállalók tűzvédelmi feladatai, kötelességei:

- A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerni, azt betartani.
- Munkakörének megfelelő tűzvédelmi oktatásban és tűzvédelmi szakvizsgán, illetve továbbképzésen megjelenni.
- Tűz és robbanásveszélyt azonnal megszüntetni.
- A tűzoltó-felszerelések használatát ismerni.
- Tűzeset vagy káreset alkalmával az oltási és mentési munkálatokban részt venni.
- Személyesen észlelt vagy tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságot, szabálytalanságot és rendellenességet a felettes vezetőjének azonnal jelenteni.

A Tűzvédelmi Szolgáltató:

- Felelős a tűzvédelmi iratanyag meglétéért, annak naprakészen tartásáért.
- Köteles részt venni a gazdálkodó szervezeti és hatósági ellenőrzésen.
- Figyelemmel kíséri a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékek, a villamos és villámvédelmi rendszerek tűzvédelmi szabványosságának előírt időszakos ellenőrzésének, illetve felülvizsgálatának megtörténtét, annak újbóli esedékességét, a feltárt hiányosságok kijavítását
- Köteles a tűzvédelmi szabályok, előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást kezdeményezni.
- Köteles az ellenőrzéseken, szemléken megállapított, vagy személyesen tapasztalt, tudomására jutott hiányosságokat és szabálytalanságokat felszámolni.
- Tudatosítja a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait.
- Megszervezi és biztosítja a munkavállalók tűzvédelmi oktatását.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység írásbeli feltételeit kiegészíti és ellenőrzi az engedélyeztetést.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi szabványossági és villámvédelmi jegyzőkönyvek szabvány szerinti megfelelőségét, felhívja az üzemvezető figyelmét a mérés esedékességére.

HASZNÁLATI SZABÁLYOK, ELŐÍRÁSOK:

Általános rész:

1. A létesítményt, az épületeket, helyiségeket csak használatbavételi engedélyhez megállapított rendeltetésnek megfelelően szabad használni.
2. Tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabad téren, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.
3. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó nemzeti szabványban megengedett tűzterhelési értéket.
4. A tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot stb. folyamatosan, de legalább műszakonként illetőleg a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
5. Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd el kell szállítani.
6. Az éghető folyadékot, éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az éghető folyadék csepegését, elfolyását, illetve a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, illetve kiszivárgott anyagot haladéktalanul fel kell itatni, ki kell szellőztetni és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt tároló helyen kell tárolni.
7. Robbanásveszélyes anyagot, és I-III. fokozatú folyadékot alkalmoszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
8. Olajos, zsíros munkaruha csak fémszekrényben helyezhető el.
9. A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
Feladata a tűzvédelmi szabályzatban rögzítettek betartása.

10. A bejáratnál és a helyiségben jól látható helyen a vonatkozó tűzvédelmi előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát kell elhelyezni.
11. A közmű nyitó és zárószervezetet jól láthatóan meg kell jelölni.
12. Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
13. A dohányzási tilalmat nemzeti szabványban meghatározott táblával kell jelölni.
14. Tetőtérben és talajszint alatti helyiségben robbanásveszélyes és I-II. osztályba tartozó anyagot tárolni nem szabad.
15. Az épület tetőterében, padlóján éghető anyagot csak úgy és olyan mennyiségben szabad elhelyezni, hogy csak a tetőszervezet, valamint a kémény megközelítését ne akadályozzák, szükség esetén eltávolíthatók legyenek.
16. A robbanásveszélyes, tűzveszélyes anyagot és I-III fokozatú folyadékot raktározni, tárolni csak nem éghető anyagból készült padozaton, állványon. polcon szabad.
17. A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárműnek a közlekedésére és működtetésére.
18. A villamos berendezés kapcsolóját, a közmű nyitó és záró szervezetét továbbá tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat még átmenetileg sem szabad.
19. Olyan kéményt nem szabad használni, amelynek falába éghető anyagú épületszerkezet van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály, nemzeti szabvány szerinti vizsgálatot, továbbá a kémény tisztítását nem végezték el.
20. A kémény használaton kívüli bekötő és tisztítónyílását nem éghető anyaggal,

hézagmentesen lezárva kell tartani.

21. A koromzsák és tisztítóajtót állandóan zárt állapotban kell tartani.
22. Füstelvezetésre csak jól összeillesztett, nem éghető anyagú, az égéstermék legmagasabb hőmérsékletén is megfelelő szilárdságú füstcsövet szabad használni.
23. A füstcsövet 1,5 méterenként, de legalább egy helyen fémbilincssel az épületszerkezethez kell rögzíteni, és a kéménybe jól illesztetten (hézagmentesen) kell csatlakoztatni. A füstcső és a rögzítőbilincs a környezetére gyújtási veszélyt nem jelenthet.
24. Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és fűtőberendezést szabad használni.
25. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
26. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
27. Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani. (Kivéve a folyamatos napi szünetmentes táplálású berendezéseket.)
28. Villamos berendezést, ha jogszabály illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik:
A robbanásveszélyes helyiségben, szabad téren legalább 3 évenként, egyébként 6 évenként felül kell vizsgálni tűzvédelmi szempontból.
29. Villámvédelmi berendezést, ha jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik, 300 kg vagy 300 liter robbanásveszélyes anyag jelenléte esetén 3 évenként, egyébként 6 évenként felül kell vizsgálni.
30. Azoknál az épületeknél, szabad tereknél, technológiai folyamatoknál, illetve berendezéseknél, ahol sztatikus feltöltődés tüzet vagy robbanást okozhat, a megfelelő védelemről kell gondoskodni.

Egyedi Tűzvédelmi előírások

Irodahelyiség:

1. Hamutartókat papírzsákba üríteni tilos!
2. Elektromos berendezéseket, (főzőlapot, tea-kávéfőzőt) nem éghető és a hő rosszul vezető alátétet kell elhelyezni.
3. Elektromos berendezések kapcsolóira táskát, ruhaneműt akasztani tilos!
4. A helyiségben éghető folyadékot tárolni, használni nem szabad.
5. A helyiséget utolsóként elhagyó személynek áramtalanítani kell, meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, mely utólag tüzet okozhat.

Dohányzás

1. Általános dohányzási tilalmat kell elrendelni, - kivétel a kijelölt hely - e kijelölt helyet „Dohányzásra kijelölt hely” táblával kell jelölni. Ezt a helyet a közvetlen vezető jelöli ki.
2. Égő dohányneműt, gyufát tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet okozhat. Papírkosárba hamut önteni tilos!
3. A dohányzási tilalom betartása érdekében külön dohányzó helyet kell kijelölni. Itt lehetőleg vízzel telt edényt kell a cigarettavégek elhelyezésére biztosítani.
4. A dohányzási tilalmat jogszabályban meghatározott táblával kell jelölni.

Elektromos fűtőberendezés

1. A robbanásveszélyes anyagot és I-II. veszélyességi fokozatba tartozó folyadékot tároló, felhasználó, gyártó építményben, helyiségben nem alkalmazható.

2. A fűtőberendezés környezetében 60 cm-es távolságon belül éghető anyag nem lehet.
3. Hősugárzó esetén a sugárzás hatását figyelembe kell venni az elhelyezéskor.
4. Automatikus hőmérséklet-szabályozó nélküli berendezés csak felügyelet mellett üzemeltethető.
5. Használaton (üzemen) kívül helyezéskor feszültség mentesíteni kell.
6. Kávéfőzőt, melegítőt stb. csak erre a célra kijelölt helyen, nem éghető aljzaton, rögzített állapotban kell elhelyezni. A készülék 1 m-es körzetében éghető anyagot elhelyezni nem szabad. A berendezések bekapcsolását jelző-ellenőrző lámpával kell ellátni. Felügyelet nélkül nem üzemeltethető.

Iráttár

1. Az irattár területén a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
2. A dohányzási tilalom betartása érdekében a bejárati ajtóra kívülről és a helyiségben jól látható helyen "Tűzveszély, nyílt láng használata és a dohányzás tilos" feliratú táblát vagy piktogramot kell elhelyezni.
3. Az irattárba nem odavaló éghető anyagot, illetve folyadékot (festék, higító, olaj) ideiglenes jelleggel sem szabad tárolni.
4. Az iratokat csak rendezett körülmények között szabad polcon, állványon elhelyezve tárolni. Az iratokat a világító berendezésektől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni.
5. A helyiségben az állványos tárolás által kialakított közlekedési utakat teljes szélességükben biztosítani kell.
6. A munka befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek az irattárat feszültségmentesíteni kell, és meggyőződik, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.

TMK műhely:

1. A műhelyben éghető folyadékot tárolni, használni nem szabad.
2. A tiszta és olajos rongyok tárolására egymástól elkülönített nem éghető anyagból készült és fedővel ellátott tárolóedényeket kell elhelyezni. Az edényre OLAJOS RONGY feliratot kell írni.
3. Minden olyan tevékenységet, mely szikraképződéssel jár, csak megfelelő körülmények között, az éghető anyagok előzőleg történő eltávolítása után szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység:

1. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
2. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a kijelölt helyen szabad végezni.
3. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az egységvezető előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. (2. sz. melléklet)
4. Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenységre az engedély kiadása a tevékenységet végző hatáskörébe tartozik. Az engedélyt azonban az üzem vezetőjével láttamoztatni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
5. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját (maximum 30 naptári nap), helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
6. Hegesztést és egyéb más rendszeresen nyílt lánggal járó munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a

tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

7. Tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig az engedélyező - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
8. Az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó-felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
9. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
10. A munkavégző köteles az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését az engedélyezőnek bejelenteni , aki köteles a helyszínt ellenőrizni , és azt az engedélyben aláírásával igazolni.
Az engedélyt az engedélyezőnek a tevékenység befejezése után 90 napig meg kell őriznie.
11. A szabadban tüzet gyújtani , tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
12. A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
13. A szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatok:

1. Az ügyvezető gondoskodik, hogy a munkavállalók oktatása keretében a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
2. Az a munkavállaló, aki a tevékenységekbe szükséges tűzvédelmi ismeretekkel,

illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

3. Az oktatás munkába állítás előtt, majd rendszeres továbbképzés keretében legalább évente ismétlődő oktatásban történik.
4. Az oktatás elsajátításának tényéről az oktatást végzőnek visszakérdezés formájában meg kell győződnie.
5. Az oktatás tényét dokumentálni kell és azt az oktatást végző köteles megőrizni.
6. Az oktatás alapját a tűzvédelmi szabályzatban rögzített előírások kell, hogy képezzék.

Tűzoltási felvonulási út

A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve állami szabvány másként nem rendelkezik - az építményekhez olyan felvonulási utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

Teendők tűz esetén:

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak (tel:105), vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek (tel:107), vagy a mentőszolgálatnak (tel:104).

A tűzjelzésnek a következőket kell tartalmaznia:

- a tüzeset pontos helye, címe
- mi ég, milyen káreset történt
- mi van veszélyben
- emberélet van-e veszélyben
- a bejelentő nevét telefonszámát.

Létesítményben tartózkodók riasztása:

A tüzesetet először észlelő személy köteles haladéktalanul élőlőszóval, vagy bármilyen más eszköz igénybevitelével riasztani az ott tartózkodókat. A tűz oltását késedelem nélkül meg kell kezdeni, a legközelebb elérhető és az adott tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel.

A tűz oltását megszakítás nélkül folytatni kell a tűz teljes oltásáig - amíg az életveszély nélkül lehetséges - illetve a tűzoltóság kivonulásáig.

A tűzoltóság kiérkezéséig a kapukat ki kell nyitni.

Elektromos tűz esetén első teendőként a feszültségmentesítést kell végrehajtani. Elektromos tüzet vízzel eloltani tilos!

Mentési munka alkalmával a sérült személyeket elsősegélyben kell részesíteni, a megmentett javakat megfelelő biztonságos távolságra kell hordani, őrzéséről gondoskodni kell.

A tűzoltóság megérkezéséig az értesített személy köteles irányítani, a rendet fenntartani.

Az oltásban, mentésben az ott tartózkodók kötelesek közreműködni.

Tűzoltó berendezések, készülékek:

1. Az építményekben, továbbá szabadtéren a jogszabályban, illetve állami szabványokban meghatározott követelményeket kielégítő és az ott keletkező tűz oltására alkalmas 1-1 tűzoltó-készüléket kell elhelyezni az OTSZ 16. Sz. mellékletében foglaltak szerint.

A tűzoltó készülékek elhelyezését a 1. sz. melléklet tartalmazza.

A tűzoltó-készülékeket az OTSZ-ban foglalt időszakonként ellenőrizni és ellenőriztetni kell, ennek hiányában ezek nem tekinthetők működőképessnek.

Tűzoltó-vízforrások és tartozékai:

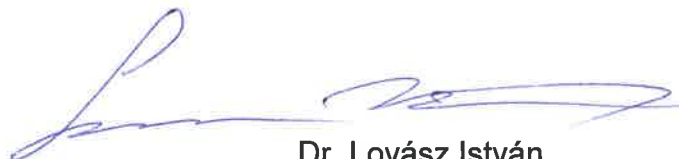
1. A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, eltorlaszolni ideiglenesen sem szabad. A szerelvények és a tartozékok rendeltetésszerűen használhatók legyenek.

2. A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább egy nyomsávú közlekedési út szabadon maradjon.
3. A létesítmény közlekedési és vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon, tűzoltó gépjárművel járható állapotban kell tartani.
4. A nyomásfokozó szivattyú kezelőszerkezetéhez vezető utat eltorlaszolni vagy leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
5. Az oltóvizet szolgáltató berendezések (víztárolók, tűzcsapok, stb.) karbantartását, fagy elleni védelmét a fenntartónak biztosítani kell.
6. A tűzcsapokat és a szerelvényeket az előírások szerint kell felülvizsgálni, illetve karbantartani. A felülvizsgálatok alapján feltárt hiányosságokat meg kell szüntetni.
7. A vízkivételi helyekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
 - a felülvizsgálat, karbantartás időpontját,
 - a felülvizsgálatot, karbantartást végző nevét, megállapításait,
 - az esetlegesen javítást végző nevét és a javítás megnevezését.
8. A tűz- vagy egyéb káreset során meghibásodott, illetve az oltáshoz használt vízkivételi helyek és az azok szerelvényeinek karbantartását, javítását azonnal el kell végezni.
9. A víztárolók (medence, tartály) vízszintjét, az utántöltésre való szerelvények állapotát, a szívóvezeték lábszelepének működőképességét meghatározott időszakonként ellenőrizni kell.
10. A tűzcsapokat, a víztárolókat és az egyéb tűzoltó vízforrásokat jelzőtáblával kell ellátni.

Szabályzat hatálya

A szabályzat az előlapon feltüntetett időponttól kezdődően lép hatályba, alkalmazása az intézmények teljes tevékenysége során kötelező.

Pécs, 2017. december 05.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Lovász István', written in a cursive style.

Dr. Lovász István
jegyző

TŰZOLTÓ-KÉSZÜLÉKEK ELHELYEZÉSE:**Pécs, Széchenyi tér 1.**

Földszint	irattár	175 m ²	4 Oltási Egység
Félemelet	lktató	135 m ²	4 OE
Első emelet	folyosó	495 m ²	7 OE
Második emelet	folyosó	1245 m ²	14 OE
Harmadik emelet	folyosó	1344 m ²	16 OE

Kossuth tér 1-3.

Pince	közlekedő	1287 m ²	14 OE
Földszint	folyosó	751 m ²	10 OE
Első emelet	folyosó	977 m ²	12 OE
Második emelet	folyosó	859 m ²	11 OE

Adóügyi Osztály (Pécs, Endresz Gy. u. 8/A)

Földszint	folyosó	503 m ²	8 OE
	irattár	60 m ²	3 OE
Emelet	folyosó	582 m ²	8 OE
Padlástér	irattár	70 m ²	3 OE
Sarolta u. 2.	folyosó	331 m ²	6 OE
Dobó I. u. 89.	folyosó	378 m ²	6 OE
Esztergár L u.	folyosó	355 m ²	6 OE
Garázsok	egyenként	24 m ²	2 OE

19

Nyomda	74 m ²	3 OE
Karbantartó műhely	79 m ²	3 OE
Irattárak	235 m ²	5 OE

ENGEDÉLY

a tűzveszéllyel járó munka elvégzésére

Az 20...év.....hó.....-n megtartott helyszíni szemle alapján a 54/2014 (XII.5) BM számú rendelet értelmében engedélyt adok
 nevű dolgozónak (szakképesítési oklevelének száma:.....), hogy a.....
üzemrészben 20....év.....hó.....napjánórától, 20....év.....
hó.....napjának.....óraig.....tűzveszélyes munkákat végezzen
 az alább felsorolt megelőző tűzvédelmi rendelkezések végrehajtása, illetve maradéktalan megtartása mellett.

Tűzvédelmi előírások:

.....

Gondoskodjék arról, hogy a munkával kapcsolatos megelőző tűzvédelmi rendelkezések végre legyenek hajtva.

.....,20....év.....hó.....nap

P.H.

.....
 (az engedélyt kiadó neve, aláírása)

Az engedélyben felsorolt megelőző tűzvédelmi rendelkezéseket tudomásul vettem, azok megtartásáért felelősséget vállalok.

.....,20....év.....hó.....nap.

.....
 a munkát végző aláírása

Az engedélyben felsorolt tűzvédelmi rendelkezések és a munka elvégzését engedélyezem.

.....,20....év.....hó.....nap.

P.H.

.....
 munkát végeztető

KIÜRÍTÉS**A Pécs, Széchenyi tér 1. sz. alatti létesítmény kiürítése**

Az I., II., III. emelet kiürítése a belső főlépcsőházon keresztül a Széchenyi térre

Kiürítés szabadba: Legtávolabb a III. emelet 323/a iroda

$$L_{2a} = t_{1a} + S_1/V_1 + \dots + S_x/V_x < t_{2\text{meg}}$$

$$t_{2a} = 10,8\text{m}/30\text{m/s} + 44,8\text{m}/30\text{m/s} + 36,6\text{m}/16\text{m/s} + 8,3\text{m}/30\text{m/s} + 9,15\text{m}/16\text{m/s} \leq 10\text{ min}$$

$$t_{2a} = 0,36 + 1,99 + 2,29 + 0,27 + 0,20 = \underline{5,1\text{ perc} < 10\text{ perc}}$$

MEGFELELŐ

Ajtó áteresztő képesség alapján:

Földszinti ajtó szélessége 1,6 m, melynek fele zárva van általában.

Emeletenkénti létszám:	I. emelet:	44 fő
	II. emelet:	48 fő
	III. emelet:	57 fő
	Összesen:	149 fő

$$t_{2c} = N_1 / k \times X = 149\text{ fő}/41,7\text{fő/m/min} \times 0,8\text{m} = \underline{2,8\text{ perc} < 4,9\text{ perc}} \text{ MEGFELELŐ}$$

mely a legtávolabbi helytől is.

A félemelet kiürítése a belső udvaron keresztül a Perczel utcára:

$$t_{1a} = 13,8/30 = 0,46\text{ perc} < 2\text{ perc} \text{ MEGFELELŐ}$$

$$t_{2a} = t_{1a} + S/V < t_{\text{meg}}$$

$$t_{2a} = 0,46 + 28,2/30 + 12,2/16 + 3,2/30 = 0,46 + 0,94 + 0,76 + 0,1 = \underline{2,27\text{ perc} < 10\text{ perc}}$$

MEGFELELŐ

Az ajtó áteresztő képessége alapján:

A félemeleten dolgozók száma 26 fő.

Udvari ajtó 1,6 m széles, de általában fele van csak nyitva.

$$t_{2c} = N/k \times X = 26\text{ fő}/41,7\text{fő/m/min} \times 0,8\text{ m} = \underline{0,5\text{ perc} < 10- 2,27\text{ perc}}$$

így a legtávolabbi helytől is **MEGFELELŐ**.